



HITO FLEXIBLE

Es un dispositivo vial fabricado en plástico flexible con la capacidad de recuperar su forma después de recibir impactos de vehículos a velocidad moderada. además puede resistir la llanta pasar sobre el mismo. comúnmente se utiliza para acompañar diversos sistemas de canalización vial y ayudan a guiar al conductor en las salidas, o en las separaciones viales exclusivas como BUS o BICI

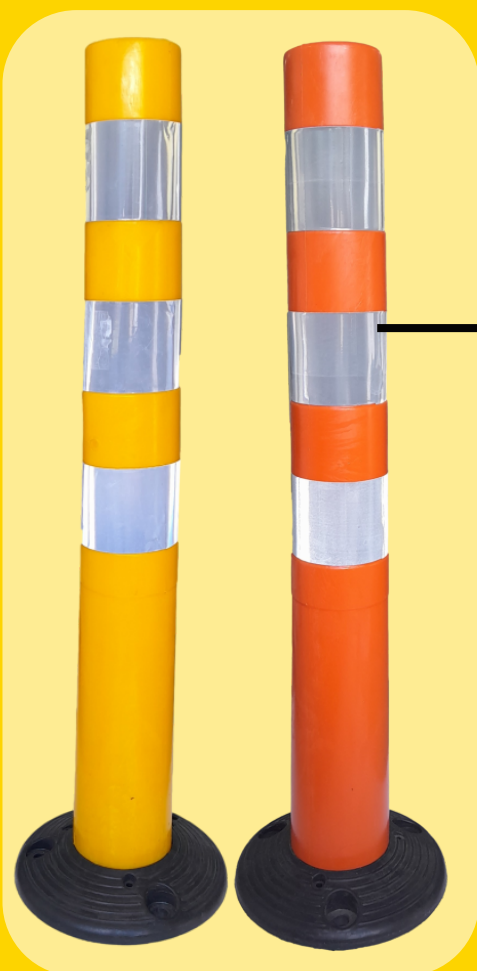

Cinta Reflectiva



TABLA DE RESISTENCIA DEL PLASTICO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES	METODO DE PRUEBA
Densidad	1200	kg/m ³	ISO 1183
Resistencia tensil	50	Mpa	ISO 527 -1, -3
Resistencia a la abrasión	25	mm ³	ISO 4649
Dureza en escala de Shore	92	Escala S	ISO 868
Enlogación hasta ruptura	500	%	ISO 527 -1, -3
Resiliencia de impacto	36	%	ISO 4662
Temperatura de derretimiento	180	Centigrado	-
Resistencia a la compresión	50	%	ISO 815
Resistencia al desgarramiento	500 mm	Kn/m ³	ISO 1183



Incluye 3 pernos para instalación



Materiales reciclados .



Productores colombianos

+ 57 317 7148 403

Grupofexportsas

Grupo Efectort ZF SAS

Km 1,5 via Briceño - Zipaquira Zona Franca de Tocancipá
Bodega 48 Tocancipá - Cundinamarca Colombia

+ 57 1 8697709

+ 57 317 7148 403 - 317 547 6067

produccion.efexport@gamil.com

www.efexportsas.com