


PUMA-CRETO 80 CM

Separador vial Plástico con relleno de concreto, ideal para dividir el tránsito de carriles especiales tales como Sistemas de transporte masivo, carriles bici o contraflujos, entre otros. Posee forma de pirámide truncada, sistema de fijación de 4 pernos que garantizan una adecuada y duradera fijación



Cinta Reflectiva

15 cm

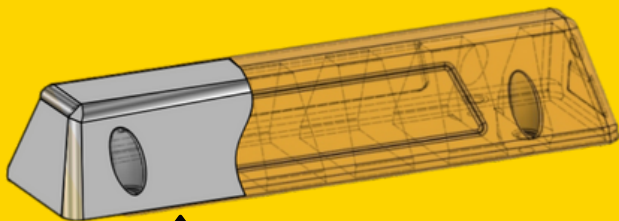

Relleno de Concreto

Vista Superior



80 cm

Vista Frontal



Vista Inferior



Vista Lateral



20 cm

Incluye 4 pernos para instalación

TABLA DE RESISTENCIA DEL PLASTICO

PROPIEDADES	VALOR	UNIDADES	METODO DE PRUEBA
Densidad g/cc	0.964	g/cm ³	ASTM D1505
Fuerza tensil al ceder psi	2000	psi	ASTM D 638
Fuerza tensil al Ceder MPa	28	Mpa	ASTM D638 TIPO IV
Elongación Final	>600	%	ASTM D 638
Modulo Flexural psi	2000	psi	ASTMD 790
Modulo Flexural Mpa	1.378	Mpa	ASTM D 790
Temperatura de fractura centígrado	-118	°C	ASTM D 746
Temperatura de fractura Farenheir	-180	C	ASTM D 746

Km 1,5 via Briceño - Zipaquira Zona Franca de Tocancipá
Bodega 48 Tocancipá - Cundinamarca Colombia



Materiales reciclados .



Productores colombianos

+ 57 317 7148 403

Grupofexportsas

Grupo Efectort ZF SAS

+ 57 1 8697709

+ 57 317 7148 403 - 317 547 6067

produccion.efexport@gmail.com

www.efexportsas.com